


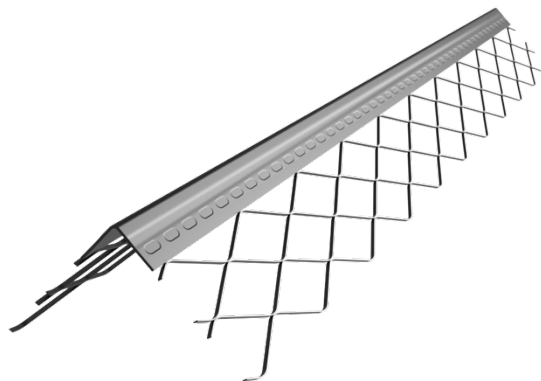

TSINGITUD NURGAKAITSELIIST

ETIX 5525/5530 (36x36mm)

Nurgakaitseliistu kasutatakse pahteldustöödel välisnurkade kaitsmiseks mehhaaniliste vigastuste eest.

Nurgakaitseliist	Nurga mõõt (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 5525	36x36	0,4	2,5	25
ETIX 5530	36x36	0,4	3,0	25

EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Kaitseb seina välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mõrade tekkimist välisnurdades
- Eriti vastupidav korrosioonile
- Võimaldab luua sirged täisnurgad ning eestetilise välimuse

PAIGALDAMINE

Paigaldage nurgakaitseliist enne seina lauspahteldamist. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge alumiiniumist nurgakaitseliist pahtli sisse. Jälgige, et nurgakaitseliistu ja pörandi vahele jääks väike vahe. Katke nurgakaitseliist järk-järgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

Tsink.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehaanilise koormuse eest